PRODUCT INTRODUCTION

YYG

瓷芯可更换式油嘴

可更换油嘴的特征

由于与丝接触的陶瓷芯可单独更换因此具有如下有点

使用成本相较普通油嘴降低将近一半

- 只更换陶瓷芯可降低约 40%的采购成本
- 更换油嘴时无需再单独采购金属棒
- 更换油嘴时不再需要粘结金属棒

有效缩短油嘴更换的作业时间

- 由于后期更换油嘴不需要再粘金属棒，可省去金属棒粘结及干燥的时间

其他优点

- 减少工业废弃物的处理成本(金属棒及粘合剂)
- 降低因粘合作业失误造成的问题(比如漏油等问题)
- 改纺品种时可快速选择合适的瓷芯进行更换
- 客户可以较低的成本导入自主设计的油嘴瓷芯进行试验

陶瓷芯和塑料外壳的组装方法



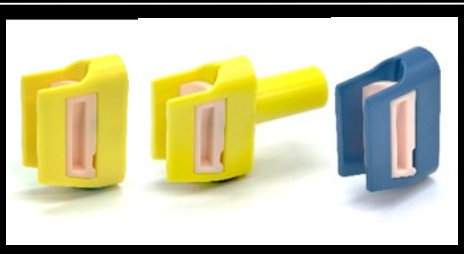

陶瓷芯和不同塑料外壳组合后的型号汇总如下

外壳 / 陶瓷芯	F010024	F202040-A	F202040-B	备 注
F308080	F308081	F308082	F308888	丝道宽度：1.3～0.6，出油孔：0.5×1.0
F302222	F308009	F308010	F308011	丝道宽度：1.2 ，出油孔：0.6×2.0
F306020	F106035	F304021	F304022	丝道宽度：1.0 ，出油孔：φ1.0
F306040	F306042	F306043	F306044	丝道宽度：1.2 ，出油孔：φ1.2
F303054	F302052	F302053	F302054	丝道宽度：1.0～0.5，出油孔：φ0.7
F306077	F110040	F306065	F306066	丝道宽度：1.2～0.6，出油孔：0.6×2.1
F309077	F110041	F309065	F309066	丝道宽度：1.0～0.6，出油孔：φ1.0
F309090	F110006	F110030	F301190	丝道宽度：2.3～1.0，出油孔：0.6×1.5
F301050	F110007	F205013	F301150	丝道宽度：2.1～1.0，出油孔：0.6×2.1
F308088	F808886	F808887	F808888	丝道宽度：1.3～0.6，出油孔：0.5×1.0
F306022	F906018	F906019	F906020	丝道宽度：1.0 ，出油孔：φ1.0
F301056	F111055	F301054	F301055	丝道宽度：0.6 ，出油孔：0.6×2.1

可更换油嘴的选购方法

1. 根据纺丝规格选择合适的陶瓷芯。
2. 根据现场安装条件选择合适的塑料外壳。
3. 根据瓷芯型号和塑料外壳型号从上面的表格中选定组合型号。
4. 后期更换瓷芯只需告知瓷芯型号即可。

※ 油嘴瓷芯的选择需要根据纺丝规格来选，具体请联系我们的销售代表。

※ 本产品也获实用新型专利认证，专利号：201721171115.2

※ This leaflet is confidential and the property of YUASA YARN GUIDE ENGINEERING CO.,LTD.

湯浅糸道工業株式会社
〒468-0066 名古屋市天白区元八事1丁目47番地
TEL(052) 831-7282 FAX(052) 834-5105 E-mail: Head-office@yuasa-yarnguide.co.jp