PRODUCT INTRODUCTION

YYG

YUASA 新型止捻器

～ YUASA 止捻器 ～

YUASA 金属止捻器的表面处理

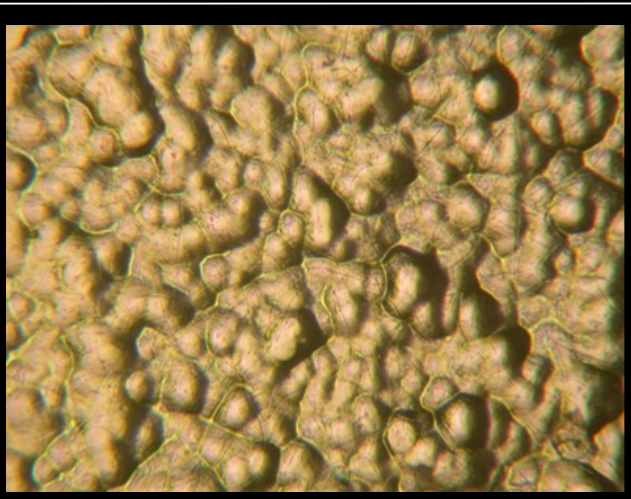

《硬质镀铬梨地处理》

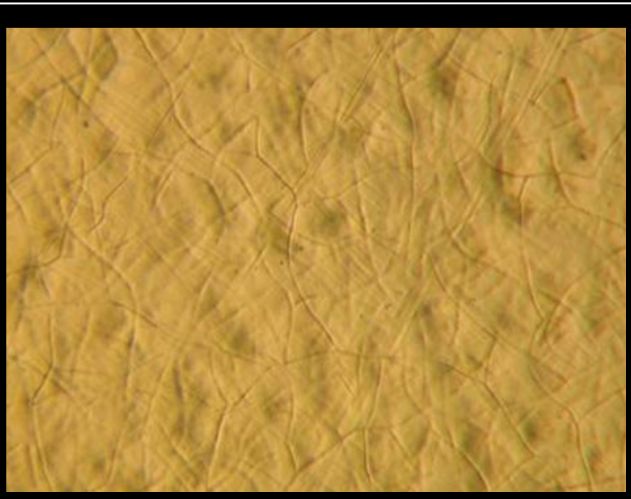

《硬质镀铬镜面处理》

YUASA 新型止捻器的特征

No. F102001

■ 轻量化

新型止捻器比旧型整体重量轻了约 20%，
使其拥有更低的启动扭矩和转动扭矩。
※ 整体重量　B905001：6.2g　→　F102001：5.0g

■ 长寿命化

新型止捻器的接丝直径相比旧型大了约 8%，
同样的线速度下可降低轴承转速提高轴承的使用寿命。
※ 接丝直径　B905001：φ22.1　→　F102001：φ23.9
→ 纱线速度 1,000m/min 时轴承自转速度降低约 1,085rpm

■ 更防锈

金属片采用 SUS 不锈钢，防锈性能更佳。

※ 根据纺丝品种及规格不同提供各种不同的表面处理及轴承种类供选择
※ 该产品已获得实用新型认证 ：ZL201921650789.X

使用注意事项

■ 以上金属止捻器材料非不锈钢材质，为避免生锈，停机不用时请置于干燥环境保存，避免接触腐蚀性物质。

■ 运输时避免挤压及磕碰。

■ 为维护客户的正当权益，避免因使用假冒伪劣产品造成的损失，请从我们的正规代理商购买产品。

※ This leaflet is confidential and the property of YUASA YARN GUIDE ENGINEERING CO.,LTD.

湯浅糸道工業株式会社
〒468-0066 名古屋市天白区元八事1丁目47番地
TEL(052) 831-7282 FAX(052) 834-5105 E-mail: Head-office@yuasa-yarnguide.co.jp