

# BEARING ROLLER GUIDE

## ベアリングローラーガイド / 带轴承导轮

ベアリングとローラーガイドをアセンブリした製品です。糸や電線が走行する部分は、セラミック製・金属製・プラスチック製から選択可能です。アセンブリの方法として、接着・スナップリング・ボルト・溶着・圧入等を採用しております。ベアリングの種類も多数ご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、糸や電線が走行中に外れにくい対策としてフック（カギ）が付いている部品でローラーガイドを挟み込んだ仕様やボールを組み込んだ仕様もご用意しております。

带轴承导轮的导丝轮部分按材料分有陶瓷、金属及塑料3种材料，客户可根据需要选择合适的材料使用。轴承与导轮的组装方式有胶水粘结、螺丝紧固、焊接、压入式等工艺方法。轴承的种类也有很多，可按客户的需求推荐合适的使用方案。另外为防止纱线/电线在使用时因抖动而跳出丝道，我们的导轮还提供了防跳丝装置供客户选择。防跳丝装置有钩状，或者球型的，客户可根据实际需要选择合适的装置。

図番 /No.	<b>A804042</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>0.40g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	682ZZ

図番 /No.	<b>A209061</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>0.90g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	692ZZ

図番 /No.	<b>A904045</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>0.65g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	682ZZ

図番 /No.	<b>C305001</b>	C305001-A=DPA
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>0.95g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	692ZZ

図番 /No.	<b>A103023</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>1.80g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	683ZZ

図番 /No.	<b>A806039</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>4.00g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	694ZZ

図番 /No.	<b>P404053WH</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-99CW</b>			
重量 /WEIGHT	<b>0.20g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DPA	HF	HF2

68/1.5ZZ

図番 /No.	<b>P711033WH</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-99CW</b>			
重量 /WEIGHT	<b>0.35g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DPA	HF	HF2

682ZZ

図番 /No.	<b>B106002</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>			
重量 /WEIGHT	<b>3.50g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DPA	HF	HF2

694ZZ

図番 /No.	<b>A208101</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>			
重量 /WEIGHT	<b>6.60g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DPA	HF	HF2

A208101-A=DP  
A208101-B=NF

694ZZ

図番 /No.	<b>C708020</b>			
材質 /MATERIAL	<b>HARD CHROME PLATED</b>			
重量 /WEIGHT	<b>6.50g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	<b>MIRROR</b>			

図番 /No.	<b>A402009</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>			
重量 /WEIGHT	<b>24.0g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DP	HF	HF2

F605ZZS

図番 /No.	<b>A702054</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>			
重量 /WEIGHT	<b>27.0g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DP	HF	HF2

F605ZZS


図番 /No.	<b>C103010</b>			
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C</b>			
重量 /WEIGHT	<b>48.0g</b>			
表面仕上げ /SURFACE	NF	DP	HF	HF2

608ZZ


- OLLING GUIDE- INTER LAYER
- TRAVERSE GUIDE
- SMALL GUIDE- DOG TAIL GUIDE
- HOOK GUIDE- SLIT GUIDE
- TWIST STOP WHEEL
- ROLLER GUIDE
- CREEL PARTS
- GUIDE etc.
- BEARING ROLLER GUIDE
- BAR GUIDE- PIPE GUIDE
- EYELET GUIDE- TUBE GUIDE
- TENSION WASHER
- TENSOR
- YARN SENSOR
- OTHER




# ベアリングローラーガイドまとめ表 部分导轮型号汇总表

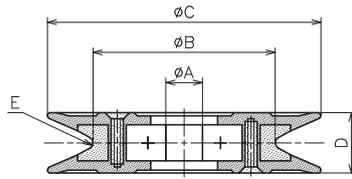

タイプI 規格I



ネジ式/螺钉式




溶着式/无螺钉式

## 図番順／按型号排序


図番	寸法・規格					軸受			重量	材質	
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A502080	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-V	6.0	30.0	45.0	10.5	M	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025-V	8.0	40.0	60.0	12.5	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A609020	10.0	50.0	70.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-F	10.0	50.0	80.0	16.4	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	101.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-V	10.0	50.0	80.0	16.4	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	102.0g	YM-99C-DPA・PA
※D112070	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D112070-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014-V	4.0	20.0	28.5	6.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
K502080A	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A-F	5.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A-V	5.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-F	8.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	22.5g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-V	8.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080C-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080C-V	4.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080D	4.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080E	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080F	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080H	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080L	7.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080M	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080N	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080Q	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K504025A	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	SUS系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
K701050D	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	SUS系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA
M912018B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
M912018C	2.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
M912018D	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
M912019B	2.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	6.0g	YM-99C-DPA・PA
M912019D	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912018	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
N912018-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	2.4g	YM-99C-DPA・PBT
N912019	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912019-V	4.0	20.0	28.5	6.8	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	6.5g	YM-99C-DPA・PA
※R112070B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※R211014A	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
※R211014B	5.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PBT

※溶着式／※无螺钉式

- OILING GUIDE・INTER LAYER
- TRAVERSE GUIDE
- SMALL GUIDE・DOG TAIL GUIDE
- HOOK GUIDE・SLIT GUIDE
- TWIST STOP WHEEL
- ROLLER GUIDE
- CREEL PARTS
- GUIDE etc.
- BEARING ROLLER GUIDE
- BAR GUIDE・PIPE GUIDE
- EYELET GUIDE・TUBE GUIDE
- TENSION WASHER
- TENSOR
- YARN SENSOR
- OTHER




タイプII 規格II



図番順 / 按型号排序


図番	寸法・規格						軸受			重量	材質
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A208004	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	25.6g	YM-99C-DPA・PA
A208004-V	3.0	15.0	30.0	10.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	25.6g	YM-99C-DPA・PA
A208005	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
A208005-V	4.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-F	6.0	30.0	60.0	20.0	L	3.5	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A409001	8.0	40.0	80.0	25.0	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	58.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060	10.0	50.0	100.0	31.2	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	125.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA
A811020	10.0	100.0	130.0	16.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	158.0g	YM-99CW-DPA・PA
B605050	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
B605050-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA
K208004B	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
K208005A	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005B	5.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005C	2.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005D	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005A-V	5.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A	8.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-F	8.0	30.0	60.0	20.0	L	3.5	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-V	8.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030B	5.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	37.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C	4.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	36.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030F-F	6.0	30.0	60.0	20.0	L	3.5	SUS系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030G	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K701060A-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	SUS系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA
L605050A	2.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050B	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
L605050C-V	2.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050D-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	オイル	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA

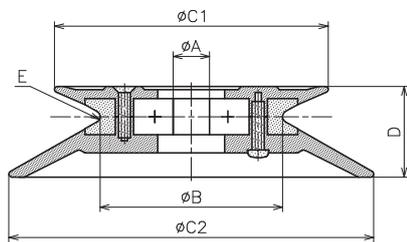


タイプIII 規格III




図番	寸法・規格						軸受			重量	材質	
	A	B	C1	C2	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A612010	3.0	15.0	20.0	30.0	7.3	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	3.6g	YM-99C-DPA・PA
A612020	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
A612030	6.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	29.0g	YM-99C-DPA・PA
A612040	8.0	40.0	60.0	80.0	18.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	49.0g	YM-99C-DPA・PA
A701070	10.0	50.0	80.0	100.0	23.6	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	110.0g	YM-99C-DPA・PA
K612020A	5.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	9.0g	YM-99C-DPA・PA
K612020B	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
K612030A	5.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	30.0g	YM-99C-DPA・PA

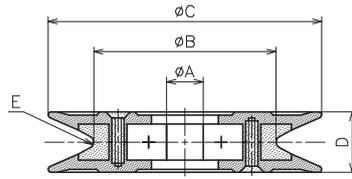

タイプI 規格I



ネジ式／螺钉式




溶着式／无螺钉式

### 内径A順／按内径A排序

図番	寸法・規格					軸受			重量	材質	
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
M912918C	2.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
M912919B	2.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	6.0g	YM-99C-DPA・PA
※D112070	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D112070-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
M912018B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
M912018D	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
N912018	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
N912018-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	2.4g	YM-99C-DPA・PBT
※R112070B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014-V	4.0	20.0	28.5	6.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
K502080C-V	4.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080D	4.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
M912019D	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912019	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912019-V	4.0	20.0	28.5	6.8	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	6.5g	YM-99C-DPA・PA
※R211014A	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
K502080A-F	5.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A-V	5.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080Q	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
※R211014B	5.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PBT
A502080	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-V	6.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080C-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080E	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080F	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080M	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080L	7.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025-V	8.0	40.0	60.0	12.5	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-F	8.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	22.5g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-V	8.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080H	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080N	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K504025A	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	SUS系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A609020	10.0	50.0	70.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-F	10.0	50.0	80.0	16.4	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	101.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-V	10.0	50.0	80.0	16.4	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	102.0g	YM-99C-DPA・PA
K701050D	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	SUS系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA

※溶着式／※无螺钉式

OILING GUIDE・INTER LAYER  
 TRAVERSE GUIDE  
 SMALL GUIDE・DOG TAIL GUIDE  
 HOOK GUIDE・SLIT GUIDE  
 TWIST STOP WHEEL  
 ROLLER GUIDE  
 CREEL PARTS  
 GUIDE etc.  
 BEARING ROLLER GUIDE  
 BAR GUIDE・PIPE GUIDE  
 EYELET GUIDE・TUBE GUIDE  
 TENSION WASHER  
 TENSOR  
 YARN SENSOR  
 OTHER




タイプII 規格II




内径A順 / 按内径A排序

図番	寸法・規格						軸受			重量	材質
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
K208005C	2.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050A	2.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050C-V	2.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
A208004	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
A208004-V	3.0	15.0	30.0	10.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
K208004B	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
A208005	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
A208005-V	4.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
B605050	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
B605050-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005A	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005D	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C	4.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	36.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050B	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
L605050D-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	オイル	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005B	5.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005A-V	5.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030B	5.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	37.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-F	6.0	30.0	60.0	20.0	L	3.5	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030F-F	6.0	30.0	60.0	20.0	L	3.5	SUS系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030G	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A409001	8.0	40.0	80.0	25.0	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	58.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A	8.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-F	8.0	30.0	60.0	20.0	L	3.5	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-V	8.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060	10.0	50.0	100.0	31.2	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	125.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA
A811020	10.0	100.0	130.0	16.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	158.0g	YM-99CW-DPA・PA
K701060A-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	SUS系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA

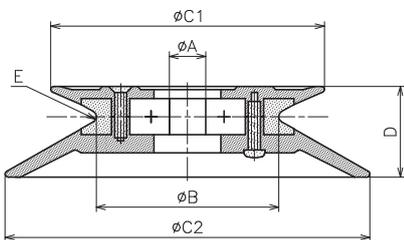

タイプIII 規格III



図番	寸法・規格						軸受			重量	材質	
	A	B	C1	C2	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A612010	3.0	15.0	20.0	30.0	7.3	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	3.6g	YM-99C-DPA・PA
A612020	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
K612020B	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
K612020A	5.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	9.0g	YM-99C-DPA・PA
K612030A	5.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	30.0g	YM-99C-DPA・PA
A612030	6.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	29.0g	YM-99C-DPA・PA
A612040	8.0	40.0	60.0	80.0	18.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	49.0g	YM-99C-DPA・PA
A701070	10.0	50.0	80.0	100.0	23.6	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	110.0g	YM-99C-DPA・PA

# BEARING ROLLER GUIDE

ベアリングローラーガイド／带轴承导轮

図番 /No.	<b>P703001WH</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-99CW・PBT</b>	
重量 /WEIGHT	<b>0.50g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =P404053WH

図番 /No.	<b>C204040</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・99C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>1.80g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =A804042

図番 /No.	<b>A804040</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・99C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>1.80g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =A804042

図番 /No.	<b>A202020</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・99C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>4.00g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =A209061

図番 /No.	<b>K202020C</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・99C</b>	
重量 /WEIGHT	<b>3.90g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =A209061

図番 /No.	<b>C707080</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・PBT</b>	
重量 /WEIGHT	<b>1.90g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =A209061

図番 /No.	<b>C708078</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・PA</b>	
重量 /WEIGHT	<b>9.50g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =A806039

図番 /No.	<b>C708077</b>	
材質 /MATERIAL	<b>C07-96C・PA</b>	
重量 /WEIGHT	<b>9.50g</b>	
表面仕上げ /SURFACE	NF DPA HF HF2	
		BEARING ROLLER GUIDE =B106002

OILING GUIDE・INTER LAYER  
 TRAVERSE GUIDE  
 SMALL GUIDE・DOG TAIL GUIDE  
 HOOK GUIDE・SLIT GUIDE  
 TWIST STOP WHEEL  
 ROLLER GUIDE  
 CREEL PARTS  
 GUIDE etc.  
 BEARING ROLLER GUIDE  
 BAR GUIDE・PIPE GUIDE  
 EYELET GUIDE・TUBE GUIDE  
 TENSION WASHER  
 TENSOR  
 YARN SENSOR  
 OTHER

# BEARING ROLLER GUIDE

ベアリングローラーガイド / 带轴承导轮

OILING GUIDE - INTER LAYER  
TRAVERSE GUIDE  
SMALL GUIDE - DOG-TAIL GUIDE  
HOOK GUIDE - SLIT GUIDE  
TWIST STOP WHEEL  
ROLLER GUIDE  
CREEL PARTS  
GUIDE etc.  
BEARING ROLLER GUIDE  
BAR GUIDE - PIPE GUIDE  
EYELET GUIDE - TUBE GUIDE  
TENSION WASHER  
TENSOR  
YARN SENSOR  
OTHER

図番 /No. **B103020**

材質 /MATERIAL **C07-96C・99C**

重量 /WEIGHT **15.0g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=B106002

図番 /No. **C703030**

材質 /MATERIAL **C07-96C・PA**

重量 /WEIGHT **10.0g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=B106002

図番 /No. **A103020**

材質 /MATERIAL **C07-96C・99C**

重量 /WEIGHT **14.5g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=A103023

図番 /No. **A210012**

材質 /MATERIAL **C07-96C・SPCC**

重量 /WEIGHT **11.5g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=A103023

図番 /No. **B510010**

材質 /MATERIAL **C07-96C・PA**

重量 /WEIGHT **15.0g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=A208101

図番 /No. **A408175**

材質 /MATERIAL **C07-96C・SPCC**

重量 /WEIGHT **28.0g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=A208101

図番 /No. **C809010**

材質 /MATERIAL **YM-99C・PBT**

重量 /WEIGHT **16.80g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=N912019

図番 /No. **C812010**

材質 /MATERIAL **YM-99C・PBT**

重量 /WEIGHT **54.60g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

BEARING ROLLER GUIDE  
=A502080

図番 /No. **P703023WH**

材質 /MATERIAL **C07-99CW・ABS**

重量 /WEIGHT **0.35g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

68/1.5ZZ

図番 /No. **P710045WH**

材質 /MATERIAL **C07-99CW・ABS・PET**

重量 /WEIGHT

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

D/NO.	D
P710045WH-A	φ4
P710045WH-B	φ5
P710045WH-C	φ6

BEARING ROLLER GUIDE=P703023WH

図番 /No. **B707001**

材質 /MATERIAL **C07-96C・ABS**

重量 /WEIGHT **0.80g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

68/2ZZ

図番 /No. **C710055**

材質 /MATERIAL **C07-96C・ABS・PET**

重量 /WEIGHT

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

D/NO.	D
C710055-A	φ4
C710055-B	φ5
C710055-C	φ6

BEARING ROLLER GUIDE=B707001

図番 /No. **C806010**

材質 /MATERIAL **YM-99C・ABS**

重量 /WEIGHT **4.00g**

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

68/3ZZ

図番 /No. **D409067**

材質 /MATERIAL **YM-99C・ABS・PET**

重量 /WEIGHT

表面仕上げ /SURFACE NF DPA HF HF2

D/NO.	D
D409067-A	φ4
D409067-B	φ5
D409067-C	φ6

BEARING ROLLER GUIDE=C806010

図番 /No. **C708004/05/06**

材質 /MATERIAL **PET/GF・60**

No./図番	D
C708004	φ4
C708005	φ5
C708006	φ6

OILING GUIDE・  
 INTER LAYER  
 TRAVERSE  
 GUIDE  
 SMALL GUIDE・  
 DOG TAIL GUIDE  
 HOOK GUIDE・  
 SLIT GUIDE  
 TWIST STOP  
 WHEEL  
 ROLLER GUIDE  
 ROLLER GUIDE  
 CREEL PARTS  
 GUIDE etc.  
 BEARING  
 ROLLER GUIDE  
 BAR GUIDE・  
 PIPE GUIDE  
 EYELET GUIDE・  
 TUBE GUIDE  
 TENSION  
 WASHER  
 TENSOR  
 YARN SENSOR  
 OTHER

