



# Wフラットスプリングテンサー

— 織機、整経機において糸に張力を付与する —

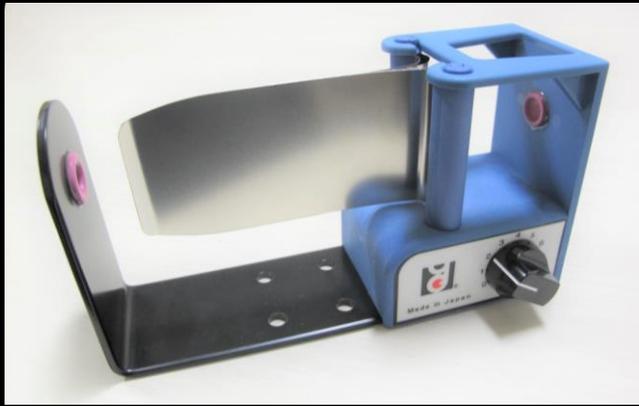

図番 F005326

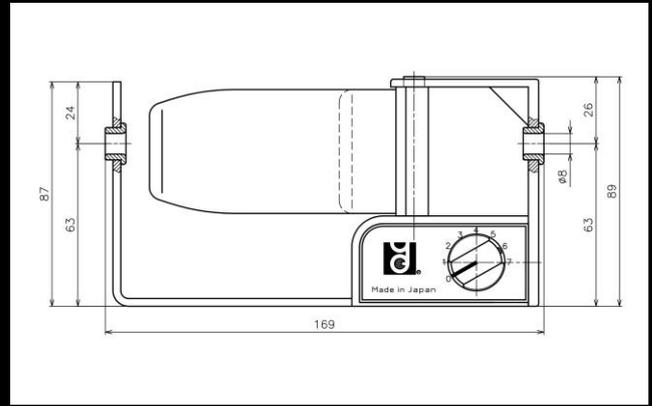

寸法図


## 特長

- 1 ノブを回すだけで張力を7段階で調整できます。
- 2 作業者の張力設定・確認時間が大幅に削減されます。また、設定管理の“マニュアル化”が容易となります。
- 3 取付部にはアルミ材、ボディには軽量で高強度なGFRPを採用しています。
- 4 大小2種類の板バネを使用する事で安定した張力を付与できます。また、両板バネは交換可能となっています。

### 試験条件

糸：PET1670T/500F  
糸速度：36 m/min  
入側張力：15gf

### 試験結果

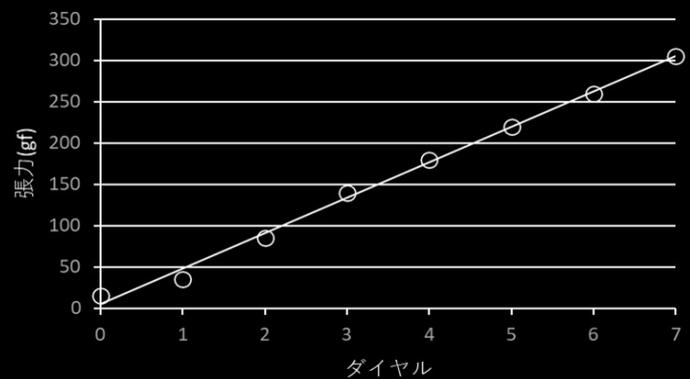

※ This leaflet is confidential and the property of YUASA YARN GUIDE ENGINEERING CO.,LTD.



**湯浅糸道工業株式会社**

〒468-0066 名古屋市天白区元八事1丁目47番地

TEL (052) 831-7282 FAX (052) 834-5105 E-mail: Head-office@yuasa-yarnguide.co.jp