



# BEARING ROLLER/GUIDE





## ベアリングローラーガイド 带轴承导轮


ベアリングとローラーガイドをアセンブリした製品です。糸や電線が走行する部分は、セラミック製・金属製・プラスチック製から選択可能です。アセンブリの方法として、接着・スナプリング・ボルト・溶着・圧入等を採用しております。ベアリングの種類も多数ご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、糸や電線が走行中に外れにくい対策としてフック(カギ)が付いている部品でローラーガイドを挟み込んだ仕様やボールを組み込んだ仕様もご用意しております。


带轴承导轮的导丝轮部分按材料分有陶瓷、金属及塑料3种材料，客户可根据需要选择合适的材料使用。轴承与导轮的组装方式有胶水粘结、螺丝紧固、焊接、压入式等工艺方法。轴承的种类也有很多，可按客户的需求推荐合适的使用方案。另外为防止纱线/电线在使用时因抖动而跳出丝道，我们的导轮还提供了防跳丝装置供客户选择。防跳丝装置有钩状，或者球型的，客户可根据实际需要选择合适的装置。


No./図番	<b>A804042</b>	
		
MATERIAL/材質	YM-85C	682ZZ
weight/重量	0.40g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2	

No./図番	<b>A209061</b>	
		
MATERIAL/材質	YM-85C	692ZZ
weight/重量	0.90g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2	


No./図番	<b>A904045</b>	
		
MATERIAL/材質	YM-85C	682ZZ
weight/重量	0.65g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2	

No./図番	<b>C305001</b>	
		
MATERIAL/材質	YM-85C	692ZZ
weight/重量	0.95g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2	


No./図番	<b>A103023</b>	
		
MATERIAL/材質	YM-85C	683ZZ
weight/重量	1.80g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2	

No./図番	<b>A806039</b>	
		
MATERIAL/材質	YM-85C	694ZZ
weight/重量	4.00g	
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2	


No./図番	<b>C404053</b>
	
MATERIAL/材質	YM-99C
weight/重量	0.20g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
68/1.5ZZ	




No./図番	<b>C711033</b>
	
MATERIAL/材質	YM-99C
weight/重量	0.35g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
682ZZ	




No./図番	<b>B106002</b>
	
MATERIAL/材質	YM-85C
weight/重量	3.50g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
694ZZ	




No./図番	<b>A208101</b>
	
MATERIAL/材質	YM-85C
weight/重量	6.60g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
694ZZ	




No./図番	<b>C708020</b>
	
MATERIAL/材質	HARD CHROME PLATED
weight/重量	6.50g
SURFACE/表面仕上げ	MIRROR
694ZZ	




No./図番	<b>A402009</b>
	
MATERIAL/材質	YM-85C
weight/重量	24.0g
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2
F605ZZS	



No./図番	<b>A702054</b>
	
MATERIAL/材質	YM-85C
weight/重量	27.0g
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2
F605ZZS	



No./図番	<b>C103010</b>
	
MATERIAL/材質	YM-85C
weight/重量	48.0g
SURFACE/表面仕上げ	NF DP HF HF2
608ZZ	



COILING GUIDE -  
INTER LACER

TRAVERSE  
GUIDE

SNAIL GUIDE -  
DOG TAIL GUIDE

HOOK GUIDE -  
SLIT GUIDE

TWIST STOP  
WHEEL

ROLLER GUIDE

CREEL PARTS

GUIDE etc.

BEARING  
ROLLER GUIDE

BAR GUIDE -  
PIPE GUIDE

EJECTOR GUIDE -  
TUBE GUIDE

TENSION  
WASHER

BOBBIN CAP


TENSOR

YARN SENSOR

OTHER




# ベアリングローラーガイドまとめ表 部分导轮型号汇总表



タイプ I 規格 I



ネジ式 螺钉式




溶着式 无螺钉式

## 図番順 按型号排序

図番	寸法・規格					軸受			重量	材質	
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A502080	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-V(9)	6.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025-V	8.0	40.0	60.0	12.5	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A609020	10.0	50.0	70.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-F	10.0	50.0	80.0	16.4	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	101.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-V	10.0	50.0	80.0	16.4	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	102.0g	YM-99C-DPA・PA
※D112070	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D112070-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014-V	4.0	20.0	28.5	6.4	V	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
K502080A	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A-F	5.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A-V	5.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-F	8.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	22.5g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-V	8.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080C-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080C-V	4.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080D	4.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080E	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080F	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080H	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080L	7.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080M	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080N	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080Q	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K504025A	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	SUS系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
K701050D	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	SUS系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA
M912018B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
M912018C	2.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
M912018D	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
M912019B	2.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	6.0g	YM-99C-DPA・PA
M912019D	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912018	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
N912018-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	2.4g	YM-99C-DPA・PBT
N912019	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912019-V	4.0	20.0	28.5	6.8	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	6.5g	YM-99C-DPA・PA
※R112070B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※R211014A	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
※R211014B	5.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PBT

※溶着式 ※无螺钉式

OILING GUIDE・INTER LACER  
 TRAVERSE GUIDE  
 SNAIL GUIDE・DOG TAIL GUIDE  
 HOOK GUIDE・SLIT GUIDE  
 TWIST STOP WHEEL  
 ROLLER GUIDE  
 CREEL PARTS  
 GUIDE etc.  
 BEARING ROLLER GUIDE  
 BAR GUIDE・PIPE GUIDE  
 EXHAUST GUIDE・TUBE GUIDE  
 TENSION WASHER  
 BOBBIN CAP  
 TENSOR  
 YARN SENSOR  
 OTHER

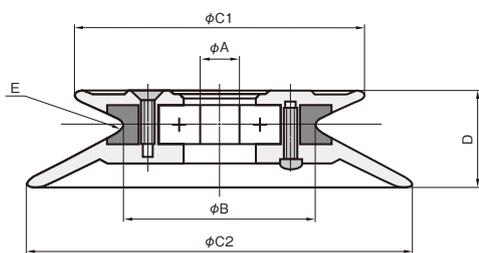


タイプⅡ 規格Ⅱ



図番順 按型号排序


図番	寸法・規格						軸受			重量	材質
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A208004	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
A208004-V	3.0	15.0	30.0	10.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
A208005	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
A208005-V	4.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-F	6.0	30.0	60.0	20.0	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A409001	8.0	40.0	80.0	25.0	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	58.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060	10.0	50.0	100.0	31.2	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	125.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA
A811020	10.0	100.0	130.0	16.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	158.0g	YM-99CW-DPA・PA
B605050	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
B605050-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA
K208004B	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
K208005A	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005B	5.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005C	2.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005D	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005A-V	5.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A	8.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-F	8.0	30.0	60.0	20.0	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-V	8.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030B	5.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	37.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C	4.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	36.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030F-F	6.0	30.0	60.0	20.0	□	6.0	SUS系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030G	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K701060A-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	SUS系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA
L605050A	2.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050B	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
L605050C-V	2.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050D-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	オイル	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA



タイプⅢ 規格Ⅲ



図番	寸法・規格						軸受			重量	材質	
	A	B	C1	C2	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A612010	3.0	15.0	20.0	30.0	7.3	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	3.6g	YM-99C-DPA・PA
A612020	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
A612030	6.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	29.0g	YM-99C-DPA・PA
A612040	8.0	40.0	60.0	80.0	18.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	49.0g	YM-99C-DPA・PA
A701070	10.0	50.0	80.0	100.0	23.6	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	110.0g	YM-99C-DPA・PA
K612020A	5.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	9.0g	YM-99C-DPA・PA
K612020B	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
K612030A	5.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	30.0g	YM-99C-DPA・PA



タイプ I 規格 I



ネジ式 螺钉式




溶着式 无螺钉式

内径A順 按内径A排序

図番	寸法・規格					軸受			重量	材質	
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
M912018C	2.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
M912019B	2.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	6.0g	YM-99C-DPA・PA
※D112070	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D112070-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	3.0g	YM-99C-DPA・PBT
M912018B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
M912018D	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
N912018	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	2.3g	YM-99C-DPA・PBT
N912018-V	3.0	15.0	20.0	4.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	2.4g	YM-99C-DPA・PBT
※R112070B	3.0	15.0	20.0	4.2	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	2.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
※D211014-V	4.0	20.0	28.5	6.4	V	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
K502080C-V	4.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080D	4.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
M912019D	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912019	4.0	20.0	28.5	6.8	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.4g	YM-99C-DPA・PA
N912019-V	4.0	20.0	28.5	6.8	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	6.5g	YM-99C-DPA・PA
※R211014A	4.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	6.2g	YM-99C-DPA・PBT
K502080A-F	5.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A-V	5.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080Q	5.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
※R211014B	5.0	20.0	28.5	6.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PBT
A502080	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
A502080-V(9)	6.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080C-F	6.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080E	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080F	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080M	6.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	24.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080L	7.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A504025-V	8.0	40.0	60.0	12.5	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080A	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-F	8.0	30.0	45.0	10.5	□	3.5	鉄系	グリス	シングル	22.5g	YM-99C-DPA・PA
K502080B-V	8.0	30.0	45.0	10.5	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080H	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K502080N	8.0	30.0	45.0	10.5	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	23.0g	YM-99C-DPA・PA
K504025A	8.0	40.0	60.0	12.5	U	R1.5	SUS系	グリス	シングル	41.0g	YM-99C-DPA・PA
A609020	10.0	50.0	70.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-F	10.0	50.0	80.0	16.4	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	101.0g	YM-99C-DPA・PA
A701050-V	10.0	50.0	80.0	16.4	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	102.0g	YM-99C-DPA・PA
K701050D	10.0	50.0	80.0	16.4	U	R2.5	SUS系	グリス	シングル	95.0g	YM-99C-DPA・PA

※溶着式 ※无螺钉式

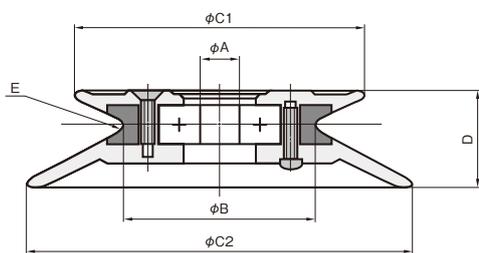


タイプⅡ 規格Ⅱ



内径A順 按内径A排序

図番	寸法・規格						軸受			重量	材質
	A	B	C	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
K208005C	2.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050A	2.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050C-V	2.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	SUS系	グリス	ダブル	8.0g	YM-99C-DPA・PA
A208004	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
A208004-V	3.0	15.0	30.0	10.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
K208004B	3.0	15.0	30.0	10.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	5.6g	YM-99C-DPA・PA
A208005	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
A208005-V	4.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
B605050	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
B605050-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005A	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005D	4.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C	4.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	グリス	ダブル	36.0g	YM-99C-DPA・PA
L605050B	4.0	20.0	32.0	8.2	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	6.8g	YM-99C-DPA・PA
L605050D-V	4.0	20.0	32.0	8.2	V	R0.3	鉄系	オイル	シングル	7.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005B	5.0	20.0	40.0	15.4	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K208005A-V	5.0	20.0	40.0	15.4	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030B	5.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	37.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-F	6.0	30.0	60.0	20.0	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
A312030-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030C-V	6.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	SUS系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030F-F	6.0	30.0	60.0	20.0	□	6.0	SUS系	グリス	シングル	34.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030G	6.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	SUS系	オイル	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A409001	8.0	40.0	80.0	25.0	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	58.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A	8.0	30.0	60.0	20.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	12.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-F	8.0	30.0	60.0	20.0	□	6.0	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
K312030A-V	8.0	30.0	60.0	20.0	V	R0.3	鉄系	グリス	シングル	35.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060	10.0	50.0	100.0	31.2	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	125.0g	YM-99C-DPA・PA
A701060-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	鉄系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA
A811020	10.0	100.0	130.0	16.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	158.0g	YM-99CW-DPA・PA
K701060A-V	10.0	50.0	100.0	31.2	V	R0.5	SUS系	グリス	シングル	133.5g	YM-99C-DPA・PA





タイプⅢ 規格Ⅲ





図番	寸法・規格						軸受			重量	材質	
	A	B	C1	C2	D	E	材料	潤滑剤	仕様			
A612010	3.0	15.0	20.0	30.0	7.3	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	3.6g	YM-99C-DPA・PA
A612020	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
K612020B	4.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	鉄系	オイル	シングル	9.3g	YM-99C-DPA・PA
K612020A	5.0	20.0	28.5	40.0	11.0	U	R1.0	SUS系	グリス	シングル	9.0g	YM-99C-DPA・PA
K612030A	5.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	30.0g	YM-99C-DPA・PA
A612030	6.0	30.0	45.0	60.0	15.2	U	R1.0	鉄系	グリス	シングル	29.0g	YM-99C-DPA・PA
A612040	8.0	40.0	60.0	80.0	18.5	U	R1.5	鉄系	グリス	シングル	49.0g	YM-99C-DPA・PA
A701070	10.0	50.0	80.0	100.0	23.6	U	R2.5	鉄系	グリス	シングル	110.0g	YM-99C-DPA・PA


# BEARING ROLLER GUIDE ベアリングローラーガイド 帶軸承導輪


No./図番	<b>C703001</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-99C-PBT
weight/重量	0.50g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =C405053	


No./図番	<b>C204040</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-99C
weight/重量	1.80g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A804042	


No./図番	<b>A804040</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-99C
weight/重量	1.80g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A804042	

No./図番	<b>A202020</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-99C
weight/重量	4.00g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A209061	

No./図番	<b>K202020C</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-99C
weight/重量	3.90g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A209061	


No./図番	<b>C707080</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-PBT
weight/重量	1.90g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A209061	


No./図番	<b>C708078</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-PA
weight/重量	9.50g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A806039	


No./図番	<b>C708077</b>
	
	
MATERIAL/材質	YM-85C-PA
weight/重量	9.50g
SURFACE/表面仕上げ	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =B106002	


OILING GUIDE-  
INTER LACER  
 TRAVERSE  
GUIDE  
 SNAI GUIDE-  
DOG TAIL GUIDE  
 HOOK GUIDE-  
SLIT GUIDE  
 TWIST STOP  
WHEEL  
 ROLLER GUIDE  
 CREEL PARTS  
 GUIDE etc.  
 BEARING  
ROLLER GUIDE  
 BAR GUIDE-  
PIPE GUIDE  
 EXELET GUIDE-  
TUBE GUIDE  
 TENSION  
WASHER  
 BOBBIN CAP  
 TENSOR  
 YARN SENSOR  
 OTHER

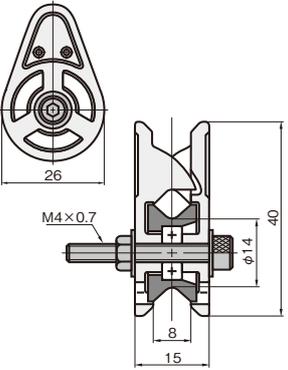
# BEARING ROLLER GUIDE ベアリングローラーガイド 带轴承导轮


<b>No./図番</b>	<b>B103020</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-85C-99C</b>
<b>weight/重量</b>	<b>15.0g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =B106002	

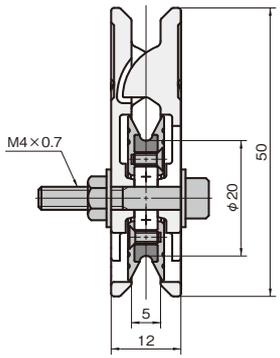
<b>No./図番</b>	<b>C703030</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-85C-PA</b>
<b>weight/重量</b>	<b>10.0g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =B106002	

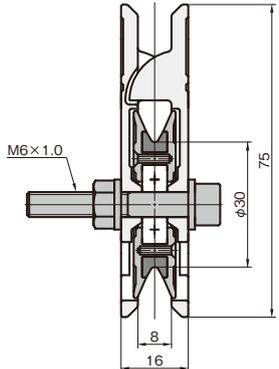
<b>No./図番</b>	<b>A103020</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-85C-99C</b>
<b>weight/重量</b>	<b>14.5g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A103023	

<b>No./図番</b>	<b>A210012</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-85C-SPCC</b>
<b>weight/重量</b>	<b>11.5g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A103023	


<b>No./図番</b>	<b>B510010</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-85C-PA</b>
<b>weight/重量</b>	<b>15.0g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A208101	

<b>No./図番</b>	<b>A408175</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-85C-SPCC</b>
<b>weight/重量</b>	<b>28.0g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A208101	

<b>No./図番</b>	<b>C809010</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-99C-PBT</b>
<b>weight/重量</b>	<b>16.80g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =N912019	

<b>No./図番</b>	<b>C812010</b>
 	
<b>MATERIAL/材質</b>	<b>YM-99C-PBT</b>
<b>weight/重量</b>	<b>54.60g</b>
<b>SURFACE/表面仕上げ</b>	NF DPA HF HF2
BEARING ROLLER GUIDE =A502080	


**No./図番** C703023

**MATERIAL/材質** YM-99C-ABS  
**weight/重量** 0.35g  
**SURFACE/表面仕上げ** NF DPA HF HF2

68/1.5ZZ

**No./図番** C710045





**MATERIAL/材質** YM-99C-ABS-PET  
**weight/重量**   
**SURFACE/表面仕上げ** NF DPA HF HF2

D/NO.	D
C710045-A	φ4
C710045-B	φ5
C710045-C	φ6

BEARING ROLLER GUIDE=C703023


**No./図番** B707001

**MATERIAL/材質** YM-85C-ABS  
**weight/重量** 0.80g  
**SURFACE/表面仕上げ** NF DPA HF HF2

682ZZ

**No./図番** C710055





**MATERIAL/材質** YM-85C-ABS-PET  
**weight/重量**   
**SURFACE/表面仕上げ** NF DPA HF HF2

D/NO.	D
C710055-A	φ4
C710055-B	φ5
C710055-C	φ6

BEARING ROLLER GUIDE=B707001


**No./図番** C806010

**MATERIAL/材質** YM-99C-ABS  
**weight/重量** 4.00g  
**SURFACE/表面仕上げ** NF DPA HF HF2

683ZZ

**No./図番** D409067

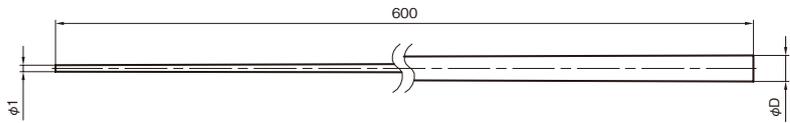



**MATERIAL/材質** YM-99C-ABS-PET  
**weight/重量**   
**SURFACE/表面仕上げ** NF DPA HF HF2

D/NO.	D
D409067-A	φ4
D409067-B	φ5
D409067-C	φ6

BEARING ROLLER GUIDE=C806010

**No./図番** C708004/05/06

**MATERIAL/材質** PET/GF-60

No./図番	D
C708004	φ4
C708005	φ5
C708006	φ6

- QUILING GUIDE-INTER LACER
- TRAVERSE GUIDE
- SNAIL GUIDE-DOG TAIL GUIDE
- HOOK GUIDE-SLIT GUIDE
- TWIST STOP WHEEL
- ROLLER GUIDE
- CREEL PARTS
- GUIDE etc.
- BEARING ROLLER GUIDE
- BAR GUIDE-PIPE GUIDE
- EYELET GUIDE-TUBE GUIDE
- TENSION WASHER
- BOBBIN CAP
- TENSOR
- YARN SENSOR
- OTHER

