


新型ツイストストップホイール


～ YUASA のツイストストップホイール ～



■ 金属製ツイストストップホイールの表面仕上げ

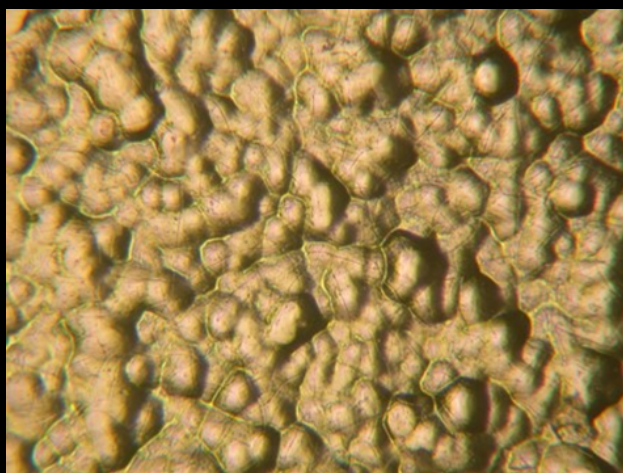

《硬質クロムめっき 梨地仕上げ》

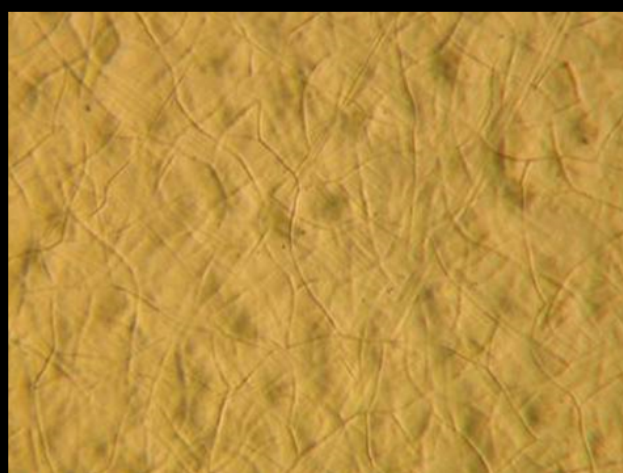

《硬質クロムめっき 鏡面仕上げ》

■ 新型金属製ツイストストップホイールの特徴



図番 F102001

- 約 20%の軽量化により起動トルクを低減
※ B905001 : 6.2g → F102001 : 5.0g
- 約 8%接糸径を大きくしたことによる長寿命化
※ B905001 : $\phi 22.1$ → F102001 : $\phi 23.9$
→ 1,000m/min で走行した場合に約 1,085rpm 減少する
- ホイール素材を SUS 製に変更した為、耐食性が向上
- 糸品種及び規格によって、最適な表面処理及び軸受の種類が選択可能
- 中国実用新案取得済 : ZL201921650789.X

■ 取扱注意事項



- 軸受が錆びないように、高温多湿での保管は避けて下さい。
※ 軸受が SUS 製仕様のもものもご用意しております。

※ This leaflet is confidential and the property of YUASA YARN GUIDE ENGINEERING CO.,LTD.



湯浅糸道工業株式会社

〒468-0066 名古屋市天白区元八事1丁目47番地

TEL (052) 831-7282 FAX (052) 834-5105 E-mail: Head-office@yuasa-yarnguide.co.jp