

OILING GUIDE


オイリングガイド／油嘴

合成繊維を生産する際に“糸”に油剤を付与する機能性ガイドです。油剤を付与する目的は、静電気の発生防止や糸・生地を均一に染色する為です。数多くの形状から糸の太さや材質に合わせて最適な製品を提案させていただきます。表面には、丸みのある梨地仕上を施す事で、摩擦抵抗を低減させ糸へのダメージを最小限に抑えます。

油嘴は合成繊維生产过程中在糸の表面涂抹油剂(上油)的功能性导丝器。上油的目的是为了防止纺丝过程中产生的静电，及让纤维的染色更均匀。汤浅的油嘴有很多规格，我们可以根据客户所纺的丝的规格及原料来向客户推荐最合适的油嘴。我们的油嘴表面处理采用低摩擦处理技术，可有效降低对纤维的摩擦及抑制油嘴本身对纤维的损伤。

図番 /No.

C612030

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

5.0g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0

OIL HOLE=φ0.7

図番 /No.

D003038

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

7.6g

表面仕上げ /SURFACE

NF DP HF HF2


CHANNEL WIDTH=1.0~0.4

OIL HOLE=0.5×0.8

図番 /No.

C406020

YM-95ZR仕様=P406020W

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

5.0g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0

OIL HOLE=φ1.0

図番 /No.

C808080

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

7.6g

表面仕上げ /SURFACE

NF DP HF HF2


CHANNEL WIDTH=1.3~0.6

OIL HOLE=0.5×1.0

図番 /No.

C406040

YM-95ZR仕様=P406040W

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

5.0g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.2

OIL HOLE=φ1.2

図番 /No.

C704022

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

8.8g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=2.0~1.3

OIL HOLE=0.5×2.0

図番 /No.

B307013

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

11.0g

表面仕上げ /SURFACE



NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0

OIL HOLE=φ1.2

図番 /No.

B503001

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

14.0g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.5~0.7

OIL HOLE=0.5×2.0

図番 /No.

B805014

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

10.0g

表面仕上げ /SURFACE



NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.3~1.0

OIL HOLE=φ1.2

図番 /No.

C201010

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

15.0g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0

OIL HOLE=φ1.2

図番 /No.

C109019

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

6.8g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0~0.5

OIL HOLE=φ0.7

図番 /No.

C606040

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

14.0g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=2.0

OIL HOLE=1.0×2.0

図番 /No.

C109032

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

6.8g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0~0.5

OIL HOLE=φ1.0

図番 /No.

C503023

材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

13.0g

表面仕上げ /SURFACE

NF DP HF HF2


CHANNEL WIDTH=4.0

OIL HOLE=1.0×4.0

図番 /No.

C512033





材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

7.2g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=2.0
OIL HOLE=0.8×2.0

図番 /No.

B505009





材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

5.9g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.0~0.5
OIL HOLE=φ0.8

図番 /No.

C602047





材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

7.2g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=2.5
OIL HOLE=1.0×2.5

図番 /No.

B702026





材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

5.5g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=1.3
OIL HOLE=0.4×1.3

図番 /No.

F010030





材質 /MATERIAL

C25-99CW

重量 /WEIGHT

26.5g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=8.0
OIL HOLE=0.5×6.0

図番 /No.

B610004





材質 /MATERIAL

YM-99C

重量 /WEIGHT

5.5g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=2.0~1.5
OIL HOLE=0.4×2.0

図番 /No.

F010031





材質 /MATERIAL

C25-99CW

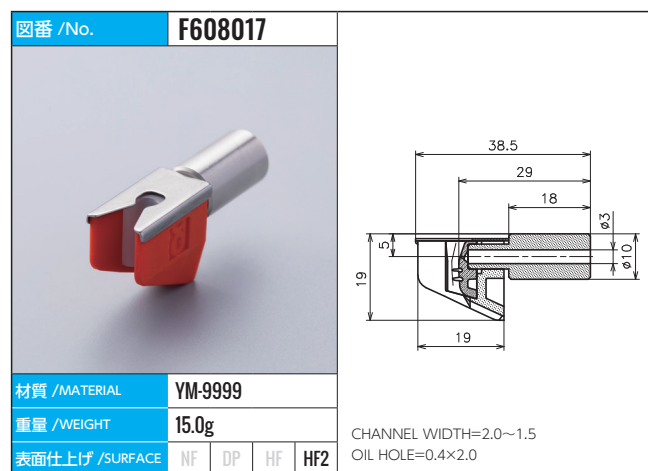
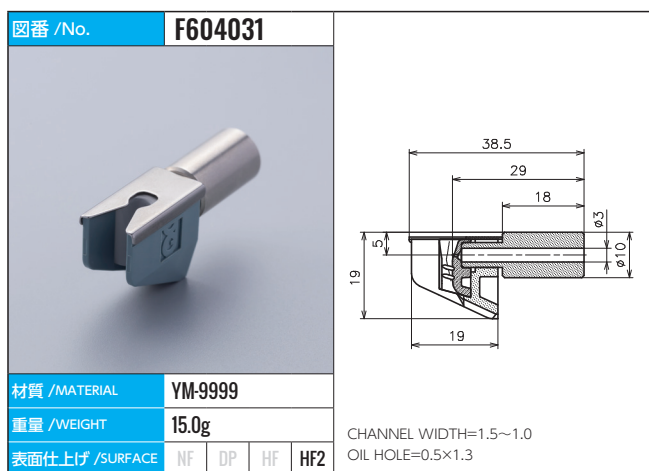
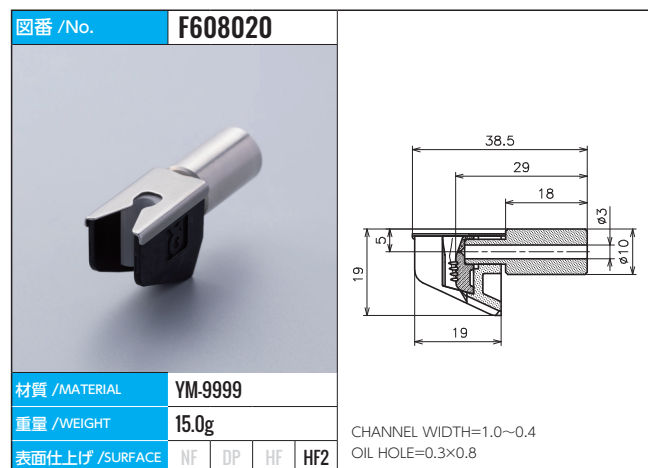
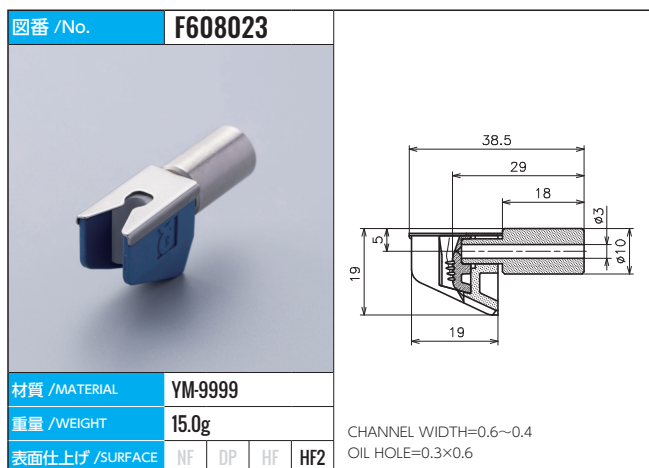
重量 /WEIGHT

23.3g

表面仕上げ /SURFACE


NF DP HF HF2

CHANNEL WIDTH=5.0
OIL HOLE=0.5×3.0



OILING GUIDE 嵌め込み式オイリングガイド／油嘴瓷芯可更换式油嘴

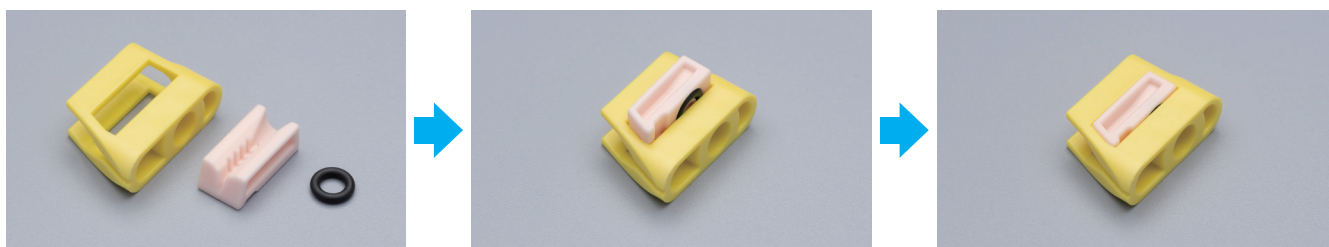●嵌め込み式オイリングガイドの組付方法／瓷芯可更换式油嘴的组装方法






●嵌め込み式オイリングガイドの選定

1. 糸規格に合わせて適なセラミックス部を選定してください。
2. 現場の取付条件により適な樹脂本体を選定してください。
3. 樹脂本体と選定したセラミックス部を組付けてからご使用ください。








※組図図番のご確認や他にご不明点がございましたら
弊社営業担当までお問い合わせください。

●瓷芯可更换式油嘴的选购方法


1. 请根据纺丝规格选择合适的瓷芯。
 2. 请根据现场的实际安装条件选择合适的塑料外壳。
 3. 根据上面的组装方法将选定的瓷芯和塑料外壳组装后使用。
- ※如需瓷芯和外壳组装好的整体型号，
或有其他的疑问请咨询我们的销售团队。

図番 /No. **F010024**材質 /MATERIAL **PBT/GF・30**重量 /WEIGHT **5.0g**図番 /No. **F202040-A/B**材質 /MATERIAL **PBT/GF・30**重量 /WEIGHT **3.0g**

図番	D
F202040-A	φ6
F202040-B	φ7


図番 /No. **F308080**材質 /MATERIAL **YM-99C**重量 /WEIGHT **3.2g**表面仕上げ /SURFACE **NF DP HF HF2**CHANNEL WIDTH = 1.3~0.6
OIL HOLE = 0.5×1.0図番 /No. **F302222**材質 /MATERIAL **YM-99C**重量 /WEIGHT **3.2g**表面仕上げ /SURFACE **NF DP HF HF2**CHANNEL WIDTH = 1.2
OIL HOLE = 0.6×2.0図番 /No. **F306020**材質 /MATERIAL **YM-99C**重量 /WEIGHT **3.3g**表面仕上げ /SURFACE **NF DP HF HF2**CHANNEL WIDTH = 1.0
OIL HOLE = Φ1.0図番 /No. **F306040**材質 /MATERIAL **YM-99C**重量 /WEIGHT **3.3g**表面仕上げ /SURFACE **NF DP HF HF2**CHANNEL WIDTH = 1.2
OIL HOLE = Φ1.2図番 /No. **F306077**材質 /MATERIAL **C25-95ZR**重量 /WEIGHT **4.6g**表面仕上げ /SURFACE **NF DP HF HF2**CHANNEL WIDTH = 1.2~0.6
OIL HOLE = 0.6×2.1図番 /No. **F309077**材質 /MATERIAL **C25-95ZR**重量 /WEIGHT **4.7g**表面仕上げ /SURFACE **NF DP HF HF2**CHANNEL WIDTH = 1.0~0.6
OIL HOLE = Φ1.0

図番 /No.	Q309090WH
	
材質 /MATERIAL	C25-99CW
重量 /WEIGHT	3.2g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2




CHANNEL WIDTH = 2.3~1.0
OIL HOLE = 0.6×1.5

図番 /No.	Q301050WH
	
材質 /MATERIAL	C25-99CW
重量 /WEIGHT	3.2g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2




CHANNEL WIDTH = 2.1~1.0
OIL HOLE = 0.6×1.5

図番 /No.	F408080
	
材質 /MATERIAL	C25-99CW
重量 /WEIGHT	3.1g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2




CHANNEL WIDTH = 1.3~0.6
OIL HOLE = 0.5×1.0

図番 /No.	F406020
	
材質 /MATERIAL	C25-99CW
重量 /WEIGHT	3.3g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2




CHANNEL WIDTH = 1.0
OIL HOLE = ϕ 1.0

図番 /No.	F310010
	
材質 /MATERIAL	C25-99CW
重量 /WEIGHT	3.1g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2




CHANNEL WIDTH = 1.2
OIL HOLE = ϕ 0.5

図番 /No.	F405004
	
材質 /MATERIAL	C25-99CW
重量 /WEIGHT	2.9g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2




CHANNEL WIDTH = 2.4~0.7
OIL HOLE = ϕ 0.6

図番 /No.	F303054
	
材質 /MATERIAL	YM-99C
重量 /WEIGHT	3.1g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2



CHANNEL WIDTH = 1.0~0.5
OIL HOLE = ϕ 0.7

図番 /No.	Q306020W
	
材質 /MATERIAL	C25-95ZR
重量 /WEIGHT	4.8g
表面仕上げ /SURFACE	NF DP HF HF2



CHANNEL WIDTH = 1.0
OIL HOLE = ϕ 1.0